

Características




- * Composición
 - *PES 100%
- *Peso (gr/m2)
 - *13,25 gr/m2
- *Tamaño pieza (m)
 - *44 m




Especificaciones

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Resistencia a la abrasión: <ul style="list-style-type: none"> → UNE EN ISO 12947 → 100.000 ciclos ● Resistencia al pilling: <ul style="list-style-type: none"> → ISO DIS 12945-2 → 5 No pilling ● Ignífugo <ul style="list-style-type: none"> → UNE EN 1021:2006-1 → BS 5852-1 ● Resistencia al rasgado: <ul style="list-style-type: none"> → UNE EN ISO 13937-3 → Urdimbre 120N → Trama 195N | <ul style="list-style-type: none"> ● Solidez al lavado <ul style="list-style-type: none"> → ISO 105 - C06 → 5 Buena ● Solidez al frote: <ul style="list-style-type: none"> → ISO 105 - X12 → 5 Excelente ● Solidez a la luz: <ul style="list-style-type: none"> → ISO 105 - B02 → 5 Buena ● Encogimiento <ul style="list-style-type: none"> → UNE EN ISO 5077 → Urdimbre 2% → Trama 1% |
|---|---|

Limpieza

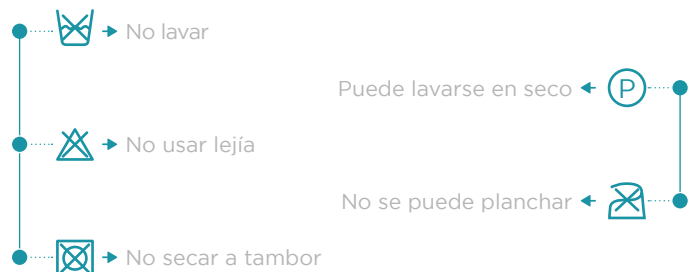

Colores

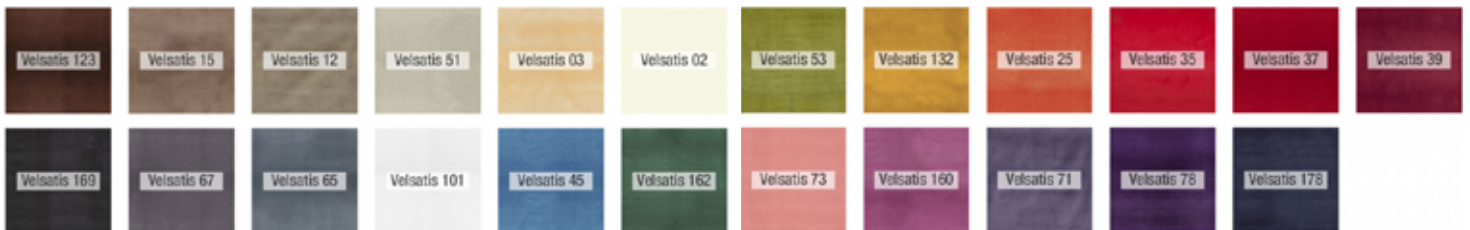

VELSATIS está fabricado por TEXTAAFOAM.



FAMA SOFAS S.L.U.
 Telf: 968751050
 info@fama.es / www.fama.es
 C/ Dr. Jiménez Díaz s/n - P.O.Box 41
 30510 YECLA (Murcia) SPAIN